


Aufzugsschacht-Entlüftung

Aération de la cage d'ascenseur

Wandebau inkl. Wetterschutzgitter
Montage murale incl. Grille pare-pluie rectangulaire

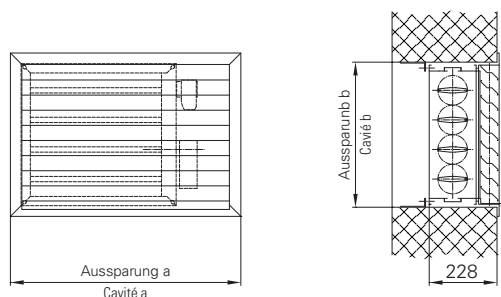

Code 255.1
AE

Preis in CHF pro Stück
Prix en CHF par pièce

Rücknahme ausgeschlossen
Reprise exclus

Modell modèle	Aussparung Cavité		Freier Querschnitt Surface libre	Preise netto prix net CHF/Stk. pce
	a, mm	b, mm	cm ²	
1	670	370	830	982.00
2	670	470	1040	1043.00
3	670	570	1230	1094.00
4	670	670	1600	1126.00
5	770	370	1030	1019.00
6	770	470	1300	1084.00
7	770	570	1590	1136.00
8	870	370	1240	1049.00
9	870	470	1560	1115.00
10	970	270	840	1000.00
11	970	370	1440	1077.00
12	970	470	1600	1147.00

Preise in CHF, exkl. MWST. Prix en CHF, exkl. TVA.

Ausführung: **Isolation Armaflex** (Lamellen und Gehäuse)
Klappenantrieb mit Federrücklauf
Funktion: Stromlos – Offen
Spannung: 230V (Option 24V)
inklusive Raumthermostat
inkl. Befestigungswinkel
inkl. Wetterschutzgitter WS-50
pulverbeschichtet

Option:


Exécution: **Isolation Armaflex** (lamelles et cadre)
Servomoteur avec ressorts de rappel
Fonction: ouvert – sans courant
Voltage: 230V (Option 24V)
Thermostat incl.
incl. equerre de fixation
incl. grille pare-pluie WS-50
poudrage

Option:

Aufzugsschacht-Entlüftung

Aération de la cage d'ascenseur

Wandebau inkl. Wetterschutzgitter und Kanalstutzen
 Montage murale incl. Grille pare-pluie rectangulaire et manchette

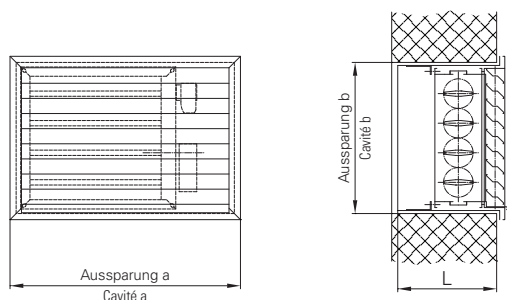

Code 255.2
AE

Preis in CHF pro Stück
 Prix en CHF par pièce

Rücknahme ausgeschlossen
 Reprise exclus

Modell modèle	Aussparung Cavité		Freier Querschnitt Surface libre cm ²	Preise netto prix net CHF/Stk. pce
	a, mm	b, mm		
1	670	370	830	1013.–
2	670	470	1040	1078.–
3	670	570	1230	1134.–
4	670	670	1600	1169.–
5	770	370	1030	1057.–
6	770	470	1300	1127.–
7	770	570	1590	1184.–
8	870	370	1240	1091.–
9	870	470	1560	1162.–
10	970	270	840	1041.–
11	970	370	1440	1123.–
12	970	470	1600	1198.–

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

Ausführung: **Isolation Armaflex** (Lamellen und Gehäuse)
 Klappenantrieb mit Federrücklauf
 Funktion: Stromlos – Offen
 Spannung: 230V (Option 24V)
 inklusive Raumthermostat
 inkl. Befestigungswinkel
 inkl. Wetterschutzgitter WS-50
 inkl. Kanalstutzen L = 400 mm*

Option:

Exécution: **Isolation Armaflex** (lamelles et cadre)
 Servomoteur avec ressorts de rappel
 Fonction: ouvert – sans courant
 Voltage: 230V (Option 24V)
 Thermostat incl.
 incl. equerre de fixation
 incl. grille pare-pluie WS-50
 incl. manchette avec longueur L = 400 *

Option:


*) effektive Länge angeben

*) spécifier la longueur

Aufzugsschacht-Entlüftung

Aération de la cage d'ascenseur

Wand-/ Deckenvorbau
Montage murale ou sous plafond

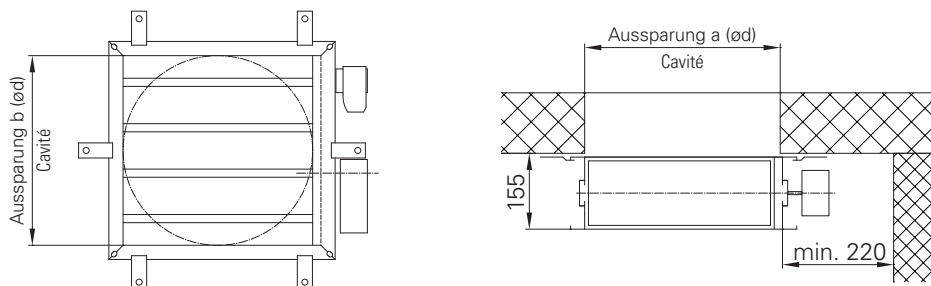

Code 255.3
AE

Preis in CHF pro Stück
Prix en CHF par pièce

Rücknahme ausgeschlossen
Reprise exclus

Modell modèle	Aussparung ¹ Cavité ¹		Freier Querschnitt Surface libre cm ²	Aussparung Cavité Ø d, mm	Freier Querschnitt Surface libre cm ²	Preise netto prix net CHF/Stk. pce
	a, mm	b, mm				
1	240	200	260	220	210	684.–
2	340	300	660	320	520	750.–
3	440	400	1080	420	1000	821.–
4	540	500	1600	520	1250	902.–
5	640	600	>1600	620	1600	960.–

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

Ausführung: **Isolation Armaflex** (Lamellen und Gehäuse)
Klappenantrieb mit Federrücklauf
Funktion: Stromlos – Offen
Spannung: 230V (Option 24V)
inklusive Raumthermostat

Option:
Säulenhut
Dachaufbau inkl. WS-50 eingebaut
Oberflächenbehandlung Dachaufbau
(pulverbeschichtet)
Klemmbügel

Exécution: **Isolation Armaflex** (lamelles et cadre)
Servomoteur avec ressorts de rappel
Fonction: ouvert – sans courant
Voltage: 230V (Option 24V)
Thermostat incl.

Option:
Chapeau à colonne
Caisson de toiture incl. WS-50
Traitement de surface
caisson de toiture (poudrage)
Etriers

¹ Aussparungsmass = Nennmass Klappe



¹ Dimension cavité = Cote nominal de clapet

Aufzugsschacht-Entlüftung

Aération de la cage d'ascenseur

Wand-/ Deckeinbau

Montage murale ou sous plafond

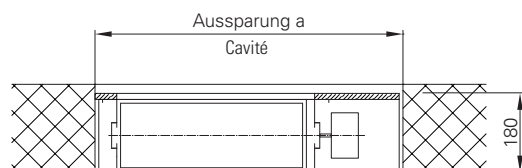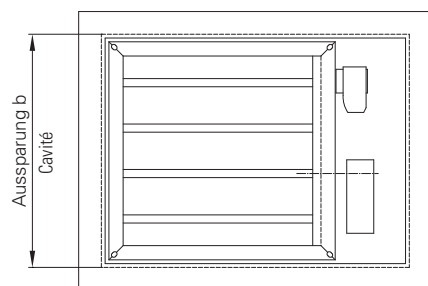

Code **255.4**
AE

Preis in CHF pro Stück
Prix en CHF par pièce

Rücknahme ausgeschlossen
Reprise exclus

Modell modèle	Aussparung Cavité		Freier Querschnitt Surface libre cm ²	Preise netto prix net CHF/Stk. pce
	a, mm	b, mm		
1	700	400	830	982.–
2	700	500	1040	1043.–
3	700	600	1230	1094.–
4	700	700	1600	1126.–
5	800	400	1030	1019.–
6	800	500	1300	1084.–
7	800	600	1590	1136.–
8	900	400	1240	1049.–
9	900	500	1560	1115.–
10	1000	300	840	1000.–
11	1000	400	1440	1077.–
12	1000	500	1600	1147.–

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

Ausführung: **Isolation Armaflex** (Lamellen und Gehäuse)
in Kassette eingebaut
Klappenantrieb mit Federrücklauf
Funktion: Stromlos – Offen
Spannung: 230V (Option 24V)
inklusive Raumthermostat

Option: Säulenhut
Dachaufbau inkl. WS-50 eingebaut
Oberflächenbehandlung Dachaufbau
(pulverbeschichtet)



Exécution: **Isolation Armaflex** (lamelles et cadre)
avec cartouche
Servomoteur avec ressorts de rappel
Fonction: ouvert – sans courant
Voltage: 230V (Option 24V)
Thermostat incl.

Option: Chapeau à colonne
Caisson de toiture incl. WS-50
Traitement de surface
caisson de toiture (poudrage)

Aufzugsschacht-Entlüftung

Aération de la cage d'ascenseur

Dachaufbau mit Motorklappe eingebaut
Caisson de toiture avec clapet motorisé

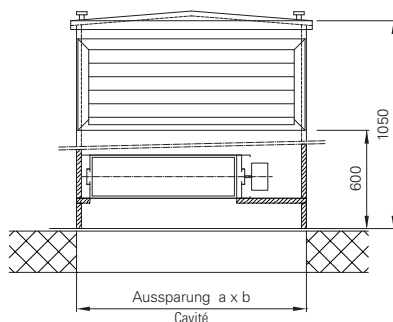

Code 255.5
AE

Preis in CHF pro Stück
Prix en CHF par pièce

Rücknahme ausgeschlossen
Reprise exclus

Modell modèle	Aussparung Cavité		Freier Querschnitt Surface libre	Preise netto prix net	
	a, mm	b, mm		CHF/Stk. pce.	
1	< 800	< 600	max. 1600	Aluminium	1.4301 (V2A)
				2588.–	2973.–

Preise in CHF, exkl. MWSt. Prix en CHF, exkl. TVA.

Ausführung: **Isolation Armaflex** (Lamellen und Gehäuse)
Klappenantrieb mit Federrücklauf
Funktion: Stromlos – Offen
Spannung: 230V (Option 24V)
inklusive Raumthermostat

Dachaufbau: Isolation Armaflex
inklusive Wetterschutzgitter WS-50
760x360 mm

Optionen: Dachaufbau inkl. WS-50 eingebaut
Oberflächenbehandlung Dachaufbau
(pulverbeschichtet)

Exécution: **Isolation Armaflex** (lamelles et cadre)
Servomoteur avec ressorts de rappel
Fonction: ouvert – sans courant
Voltage: 230V (Option 24V)
Thermostat incl.

Caisson de toiture: Isolation Armaflex (jusqu'au clapet)
Grille pare-pluie WS-50
760 x 360 mm

Options: Caisson de toiture incl. WS-50
Traitement de surface
caisson de toiture (poudrage)